

## Essiccatori



### Filettatura femmina

**BSPP**

G 1/2

### Portata

24

### Pressione di utilizzo

3 a 16 bar

### Temperatura

+4,4°C a +43°C

### Tensione di alimentazione

230 V - 50 HZ


### Punto di rugiada

+ 3°C

## Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata
<b>DRY 24</b>	G 1/2	24
<b>DRY 54</b>	G 1/2	54
<b>DRY 72</b>	G 1	72
<b>DRY 108</b>	G 1	108

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata
<b>DRY 138</b>	G 1	138
<b>DRY 180</b>	G 1	180

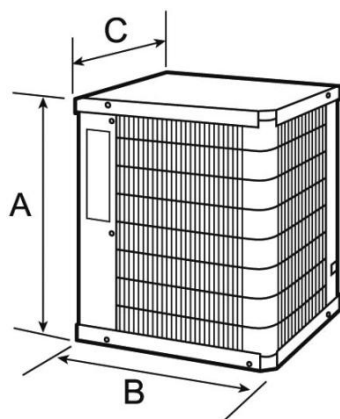

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>DRY 24</b>	439	423	331
<b>DRY 54</b>	439	423	331
<b>DRY 72</b>	491	450	351
<b>DRY 108</b>	491	450	351
<b>DRY 138</b>	491	450	351
<b>DRY 180</b>	548	594	451