

Portagomma filettato femmina cilindrico - JFTF



Filettatura femmina

BSPP

G 1/8

Per tubo flessibile Ø

int. (mm)

6

Materiale

Ottone nichelato

Tecnologia

Passaggio libero

Pressione di


utilizzo

0 a 15 bar

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Per tubo flessibile Ø int. (mm)	Materiale
JFTF 1806	G 1/8	6	Ottone nichelato
JFTF 1406	G 1/4	6	Ottone
JFTF 1407	G 1/4	7	Ottone
JFTF 1408	G 1/4	8	Ottone

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Per tubo flessibile Ø int. (mm)	Materiale
JFTF 1409	G 1/4	9	Ottone
JFTF 3810	G 3/8	10	Ottone nichelato

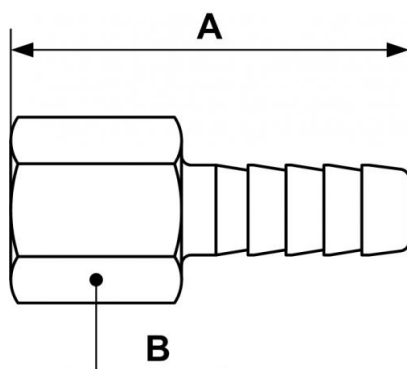

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
JFTF 1806	30	14
JFTF 1406	42	17
JFTF 1407	42	17
JFTF 1408	42	17
JFTF 1409	42	17
JFTF 3810	34	20