

## Giunzione filettata conica



### Filettatura maschio

**BSPT**

R 1/8

### Per tubo flessibile Ø

**int. (mm)**

4

### Tecnologia

Passaggio libero

### Pressione di

**utilizzo**

0 a 10 bar


### Temperatura

-10°C a + 80°C

## Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>JPL 1804</b>	R 1/8	4
<b>JPL 1404</b>	R 1/4	4
<b>JPL 1806</b>	R 1/8	6
<b>JPL 1406</b>	R 1/4	6
<b>JPL 3806</b>	R 3/8	6
<b>JPL 1408</b>	R 1/4	8
<b>JPL 3808</b>	R 3/8	8
<b>JPL 1208</b>	R 1/2	8

Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>JPL 1410</b>	R 1/4	10
<b>JPL 3810</b>	R 3/8	10
<b>JPL 3812</b>	R 3/8	12
<b>JPL 1212</b>	R 1/2	12

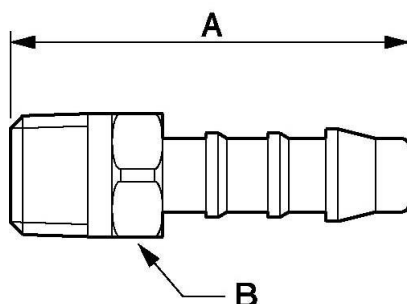

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
JPL 1804	27	10
JPL 1404	32	14
JPL 1806	33	10
JPL 1406	37	14
JPL 3806	38	17
JPL 1408	41	14
JPL 3808	41	17
JPL 1208	49	22
JPL 1410	44	14
JPL 3810	44	17
JPL 3812	46	17
JPL 1212	54	22