

Valvola a scarico rapido - Ottone nichelato



Filettatura femmina

BSPP

G 1/8

Pressione max di

utilizzo (bar)

10

Temperatura (°C)

da -18 a +70

Materiale


Corpo ottone

Vantaggio

Sicurezza dell'impianto

Descrizione

| Riferimento | Filettatura femmina BSPP | Pressione max di utilizzo (bar) | Temperatura (°C) |
|---------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| A25 18 | G 1/8 | 10 | da -18 a +70 |
| A25 14 | G 1/4 | 10 | da -18 a +70 |
| A25 38 | G 3/8 | 10 | da -18 a +70 |
| A25 12 | G 1/2 | 10 | da -18 a +70 |
| A25 34 | G 3/4 | 10 | da -18 a +70 |

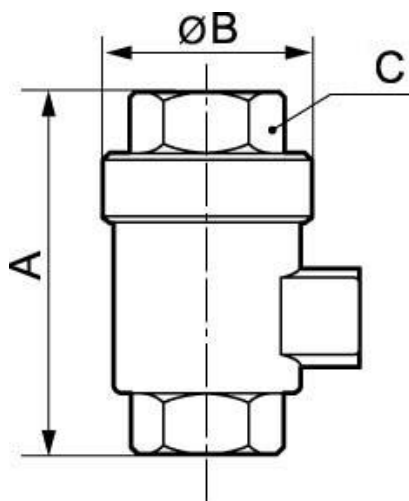

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm | C mm |
|---------------|------|------|------|
| A25 18 | 42 | 28 | 14 |
| A25 14 | 55 | 33 | 19 |
| A25 38 | 61 | 38 | 22 |
| A25 12 | 73 | 43 | 26 |
| A25 34 | 90 | 49 | 32 |