

Valvola a scarico rapido - Ottone nichelato



Filettatura femmina

BSPP

G 1/8

Pressione max di

utilizzo (bar)

10

Temperatura (°C)

da -18 a +70

Materiale


Corpo ottone

Vantaggio

Sicurezza dell'impianto

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Pressione max di utilizzo (bar)	Temperatura (°C)
A25 18	G 1/8	10	da -18 a +70
A25 14	G 1/4	10	da -18 a +70
A25 38	G 3/8	10	da -18 a +70
A25 12	G 1/2	10	da -18 a +70
A25 34	G 3/4	10	da -18 a +70

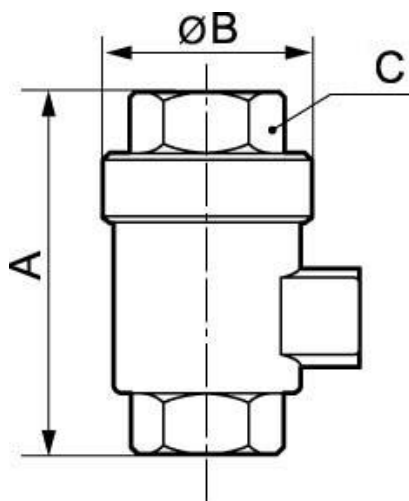

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
A25 18	42	28	14
A25 14	55	33	19
A25 38	61	38	22
A25 12	73	43	26
A25 34	90	49	32