

Valvola di non ritorno



Filettatura femmina

BSPP

G 1/8

Pressione di utilizzo

(bar)

da 1 a 10

Temperatura (°C)

da -10 a +130

Materiale


Corpo ottone

Vantaggio

Sicurezza dell'impianto

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Pressione di utilizzo (bar)	Temperatura (°C)
A24 18	G 1/8	da 1 a 10	da -10 a +130
A24 14	G 1/4	da 1 a 10	da -10 a +130
A24 38	G 3/8	da 1 a 10	da -10 a +130
A24 12	G 1/2	da 1 a 10	da -10 a +130

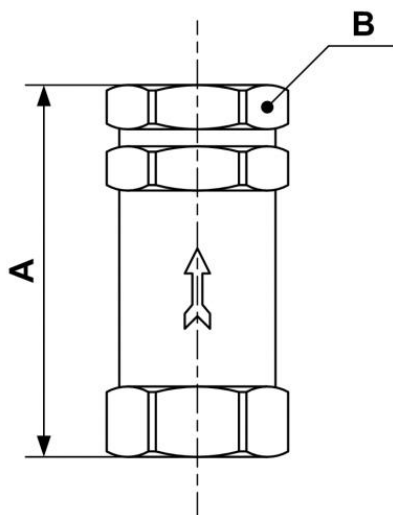

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
A24 18	35	13
A24 14	41	17
A24 38	46	23
A24 12	50	28