

Raccordo filettato femmina cilindrico ad otturazione



Ø di passaggio (mm)

6

Filettatura femmina

BSPP

G 1/4

Pressione mas. di

utilizzo

16 bar

Temperatura

+15°C a +200°C

Materiale


Corpo ottone

Applicazioni

Circuiti di raffreddamento,
pulizia, risciacquo, industria
agroalimentare

Descrizione

Riferimento	Ø di passaggio (mm)	Filettatura femmina BSPP
PREOL 061101	6	G 1/4
PREOL 091102	9	G 3/8
PREOL 121103	12	G 1/2
PREOL 161104	16	G 3/4

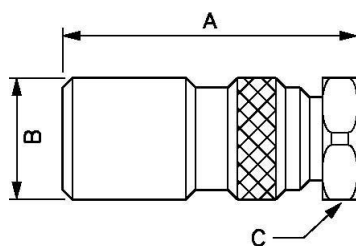

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
PREOL 061101	46	19	17
PREOL 091102	53	25	22
PREOL 121103	67	31	27
PREOL 161104	91	38	35