

Raccordo ad otturazione per tubo in gomma



Ø di passaggio (mm)

6

Per tubo flessibile Ø int. (mm)

8

Pressione mas. di utilizzazione

16 bar

Temperatura

+15°C a +200°C

Materiale

Corpo ottone


Applicazioni

Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare

Descrizione

Riferimento	Ø di passaggio (mm)	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
PREOL 061808	6	8
PREOL 091812	9	12

Riferimento	Ø di passaggio (mm)	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
PREOL 121816	12	16
PREOL 161819	16	19

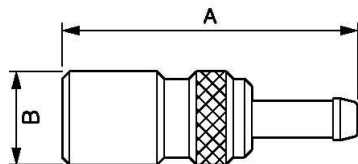

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
PREOL 061808	60	19
PREOL 091812	69	25
PREOL 121816	82	31
PREOL 161819	108	38