


Raccordo ad otturazione per tubo in gomma



<p><u>Ø di passaggio (mm)</u></p> <p>6</p>	<p><u>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</u></p> <p>8</p>	<p><u>Pressione mas. di utilizzazione</u></p> <p>16 bar</p>	<p><u>Temperatura</u></p> <p>+15°C a +200°C</p>
<p><u>Materiale</u></p> <p>Corpo ottone</p>	<p><u>Applicazioni</u></p> <p>Circuiti di raffreddamento, pulizia, risciacquo, industria agroalimentare</p>		

Descrizione		
Riferimento	Ø di passaggio (mm)	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
PREOL 061808	6	8
PREOL 091812	9	12

Riferimento	Ø di passaggio (mm)	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
PREOL 121816	12	16
PREOL 161819	16	19

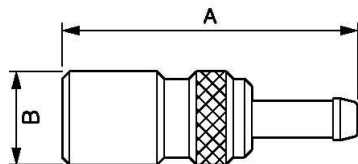

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
PREOL 061808	60	19
PREOL 091812	69	25
PREOL 121816	82	31
PREOL 161819	108	38