


PVR 3UL - Manicotto 3 pezzi in ottone, con filettato femmina PVC



Per tubo Ø est. (mm)

20

Filettatura femmina

BSPP

G 1/2

Pressione mas. di

utilizzo

13 bar a 23°C 7 bar a 50°C

Depressione

-0.98 bar (vuoto 98%)

Temperatura

-20°C a +50°C

Materiale

Tubo e raccordi: PVC

Conforme alle


normative

PED REACH

Descrizione

Riferimento	Per tubo Ø est. (mm)	Filettatura femmina BSPP
PVR 3UL2012	20	G 1/2
PVR 3UL2527	25	G 3/4
PVR 3UL3234	32	G 1
PVR 3UL4042	40	G 1 1/4
PVR 3UL5049	50	G 1 1/2

Riferimento	Per tubo Ø est. (mm)	Filettatura femmina BSPP
PVR 3UL6360	63	G 2

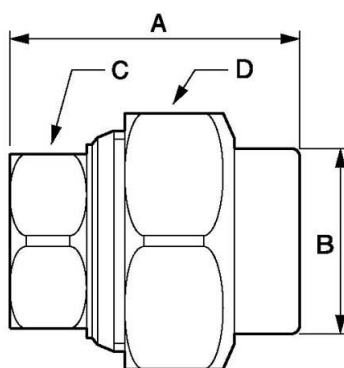

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
PVR 3UL2012	43	29	25	44
PVR 3UL2527	49.5	34	32	47
PVR 3UL3234	53	41.5	38	55
PVR 3UL4042	61	51.5	47	65
PVR 3UL5049	69	59	54	72
PVR 3UL6360	80	74	67	89