


PVR 9CT - Gomito a 90° con anello metallico di rinforzo PVC



<p><u>Per tubo Ø est. (mm)</u> 20</p>	<p><u>Filettatura femmina</u> BSPP G 1/2</p>	<p><u>Pressione mas. di</u> <u>utilizzazione</u> 13 bar a 23°C 7 bar a 50°C</p>	<p><u>Depressione</u> -0.98 bar (vuoto 98%)</p>
<p><u>Temperatura</u> -20°C a +50°C</p>	<p><u>Materiale</u> Tubo e raccordi: PVC</p>	<p><u>Conforme alle</u> <u>normative</u> PED REACH</p>	

Descrizione		
Riferimento	Per tubo Ø est. (mm)	Filettatura femmina BSPP
PVR 9CT2012	20	G 1/2
PVR 9CT2527	25	G 3/4

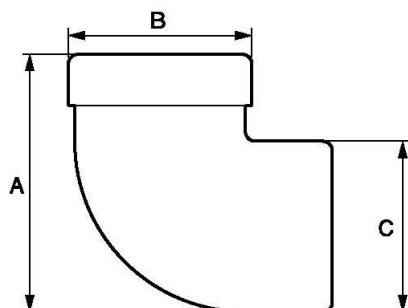

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
PVR 9CT2012	41	27.5	26.5
PVR 9CT2527	51	33.5	32.5