

## Croce intermedio - RB12



**Per tubo flessibile Ø  
(mm)**

6 x 4

**Pressione mas. di  
utilizzo**

15 bar

**Temperatura**


-20°C a +80°C

**Materiale**

Ottone nichelato

### Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø (mm)
<b>RB12 6</b>	6 x 4
<b>RB12 8</b>	8 x 6
<b>RB12 10</b>	10 x 8

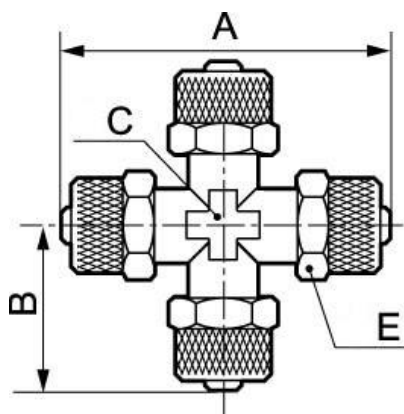

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	E mm
<b>RB12 6</b>	45	22.5	8	12
<b>RB12 8</b>	45	22.5	10	14
<b>RB12 10</b>	51	25.5	11	16