

Valvole anti-ritorno fiamma per tubo O/A



**Ingresso per tubo
flessibile Ø int. (mm)**

6

**Uscita per tubo Ø
(mm)**

6

**Pressione mas. di
utilizzo**

Ossigeno : 1,5 bar Acetilene
: 12,5 bar

Materiale


Acciaio trattato

Applicazioni

Saldatura, taglio

Descrizione

Riferimento	Ingresso per tubo flessibile Ø int. (mm)	Uscita per tubo Ø (mm)
SIC 069806806K	6	6
SIC 069810806K	10	6
SIC 069810810K	10	10

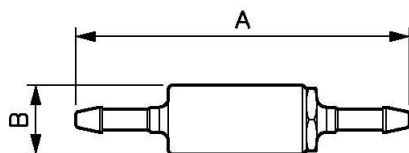

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
SIC 069806806K	103	22
SIC 069810806K	103	22
SIC 069810810K	103	22