

## Innesto doppio di sicurezza antiritorno



**Per tubo flessibile Ø  
int. (mm)**

6

**Pressione mas. di  
utilizzazione**

Ossigeno : 1,5 bar Acetilene  
: 12,5 bar

**Materiale**


Acciaio trattato

**Applicazioni**

Saldatura, taglio

### Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
SIJ 066806S2K	6
SIJ 066810S2K	10

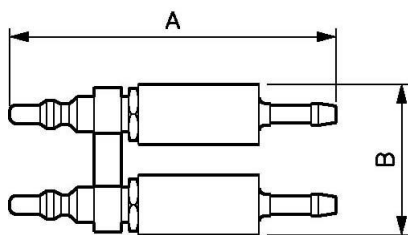

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>SIJ 066806S2K</b>	114	44
<b>SIJ 066810S2K</b>	114	44