

Raccordo protezione del saldatore



**Per tubo flessibile Ø
int. (mm)**

6

**Pressione mas. di
utilizzo**

Ossigeno : 1,5 bar Acetilene
: 12,5 bar

Materiale


Acciaio trattato

Applicazioni

Saldatura, taglio

Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
SIC 061806S2K	6
SIC 061810S2K	10

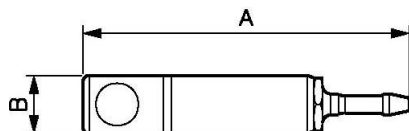

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
SIC 061806S2K	116	22
SIC 061810S2K	116	22