


Mini scaricatore temporizzato per tazza filtro



Descrizione	Filettatura femmina BSPB G 1/8	Durata apertura 2 sec	Tensione di alimentazione 220 V - 50/60Hz
Funzionamento Controllo apertura con test manuale	Frequenza di apertura 1 a 120 min	Pressione di utilizzazione 0 a 16 bar	Ø di passaggio 4,5 mm
Temperatura +2°C a +55°C	Frequenza di apertura 0,5 - 45 min	Durata apertura 0,5 - 10 sec	Tensione di alimentazione 24 - 220 V 50/60 HZ

Descrizione						
Riferimento	Descrizione	Filettatura femmina BSPB	Durata apertura	Tensione di alimentazione	Funzionamento	Frequenza di apertura
TEMP MN220V	-	G 1/8	2 sec	220 V - 50/60Hz	Controllo apertura con test manuale	1 a 120 min

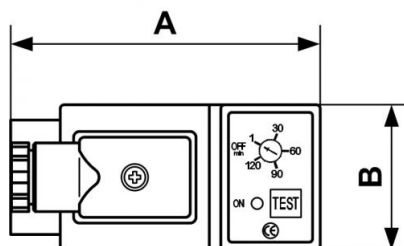

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TEMP MN220V	82	38