


## Mini scaricatore temporizzato per tazza filtro



<b>Descrizione</b>	<b>Filettatura femmina</b> <b>BSPB</b> G 1/8	<b>Durata apertura</b> 2 sec	<b>Tensione di alimentazione</b> 220 V - 50/60Hz
<b>Funzionamento</b> Controllo apertura con test manuale	<b>Frequenza di apertura</b> 1 a 120 min	<b>Pressione di utilizzazione</b> 0 a 16 bar	<b>Ø di passaggio</b> 4,5 mm
<b>Temperatura</b> +2°C a +55°C	<b>Frequenza di apertura</b> 0,5 - 45 min	<b>Durata apertura</b> 0,5 - 10 sec	<b>Tensione di alimentazione</b> 24 - 220 V 50/60 HZ

Descrizione						
Riferimento	Descrizione	Filettatura femmina BSPB	Durata apertura	Tensione di alimentazione	Funzionamento	Frequenza di apertura
<b>TEMP MN220V</b>	-	G 1/8	2 sec	220 V - 50/60Hz	Controllo apertura con test manuale	1 a 120 min

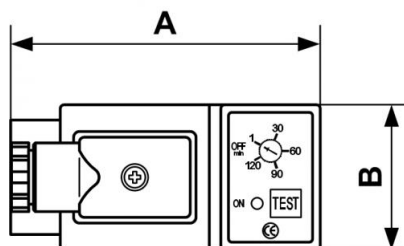

## Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>TEMP MN220V</b>	82	38