





Ricambi per sfianti temporizzati



<u>Descrizione</u> (1) Solo timer	<u>Pressione di utilizzazione</u> 0 a 16 bar	<u>Ø di passaggio</u> 4,5 mm	<u>Temperatura</u> +2°C a +55°C
<u>Frequenza di apertura</u> 0,5 - 45 min	<u>Durata apertura</u> 0,5 - 10 sec	<u>Tensione di alimentazione</u> 24 - 220 V 50/60 HZ	

Descrizione		
Riferimento	Descrizione	Tensione di alimentazione
TEMP SE	(1) Solo timer	24V-50/60 Hz
BOB 24VA	(2) Bobina	48V-50/60 Hz
BOB 48VA	(2) Bobina	110V-50/60 Hz

Riferimento	Descrizione	Tensione di alimentazione
BOB 110VA	(2) Bobina	220V-50/60 Hz
BOB 220VA	(2) Bobina corrente alternata 50 Hz Vtaggio standard 220 V	
ELV 14HP	(3) Elettrovalvola Alta pressione 0 - 40 bar	
ELV 14INOX	(3) Elettrovalvola Inox 304	
COL 1238	(4) Collettore di condensa con valvola di insolamento	
TEMP CONNECT	(5) Connettore di alimentazione	

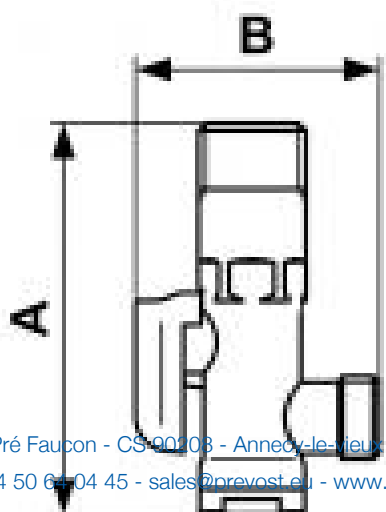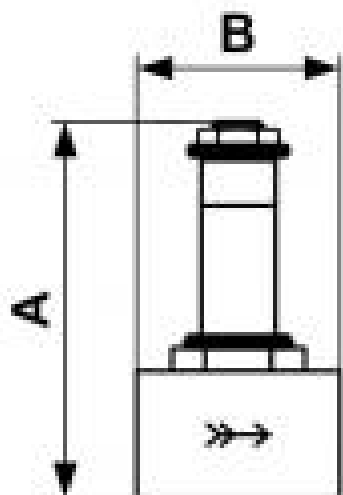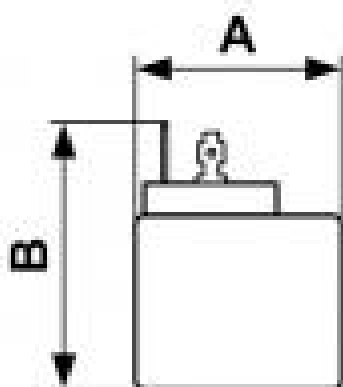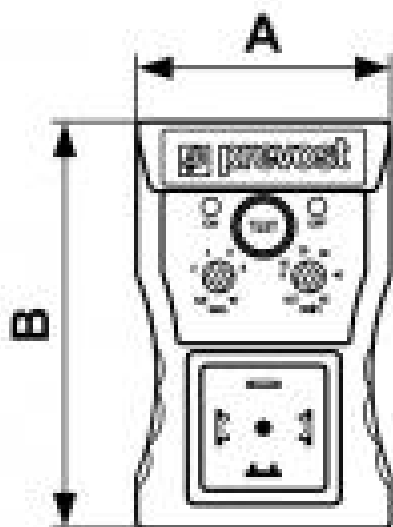

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TEMP SE	43	74
BOB 24VA	41	53
BOB 48VA	41	53
BOB 110VA	41	53
BOB 220VA	41	53
ELV 14HP	74	40
ELV 14INOX	74	40
COL 1238	77	48
TEMP CONNECT	1.772	0.984