


Regolatore ALTO MAX



Filettatura femmina BSPP (1) G 1 1/4	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 0,33bar) 10000	Pressione di utilizzo (bar) Ingresso : 21 Uscita : 0-9	Temperatura 0°C a +70°C
Materiale Lega ZAMAK	Filtrazione 40 μ m	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione			
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 0,33bar)	Pressione di utilizzo (bar)

TX RG42	(1) G 1 1/4	10000	Ingresso : 21 Uscita : 0-9
TX RG49	(1) G 1 1/2	12000	Ingresso : 21 Uscita : 0-9
TX RG60	(2) G 2	42000	Ingresso : 21 Uscita : 0-9
TX RG76	(2) G 2 1/2	44000	Ingresso : 21 Uscita : 0-9

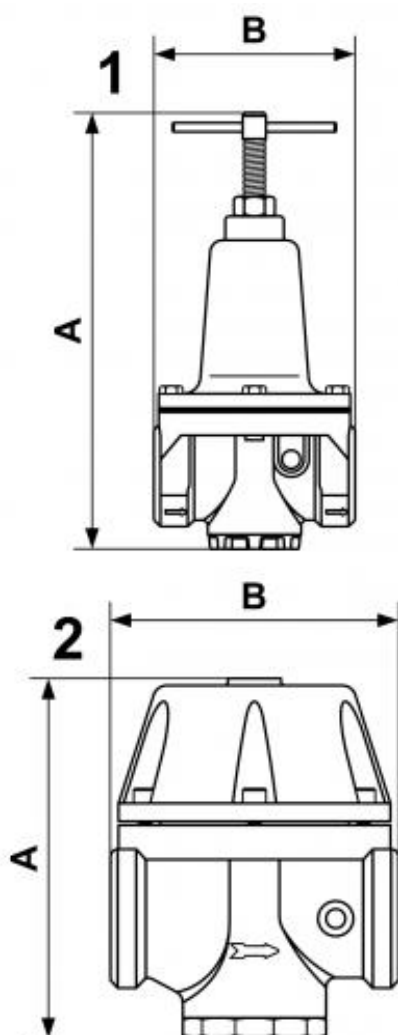

Dimensions		
Riferimento	A mm	B mm
TX RG42	273	127
TX RG49	273	127
TX RG60	225	180
TX RG76	225	180