


## Raccordo filettato femmina cilindrico



<p><b>Filettatura femmina</b></p> <p><b>BSPP</b></p> <p>G 1/4</p>	<p><b>Profilo</b></p> <p>Europeo respirabile lungo</p>	<p><b>Pressione mas. di</b></p> <p><b>utilizzo</b></p> <p>10 bar</p>	<p><b>Portata al di sotto di 6</b></p> <p><b>bar</b></p> <p>2050 l/min (<math>\Delta P = 1</math> bar)</p>
<p><b><u>Ø di passaggio</u></b></p> <p>7,2 mm</p>	<p><b><u>Temperatura</u></b></p> <p>-20°C a +60°C</p>	<p><b><u>Materiale</u></b></p> <p>Corpo ottone nichelato</p>	

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
<b>BAC 071101</b>	G 1/4

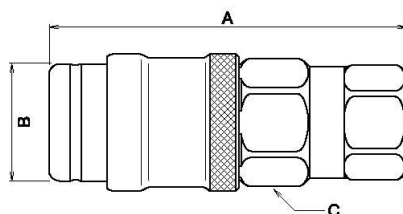

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>BAC 071101</b>	65	21	20