

Raccordo per flessibili a passaggio libero



**Per tubo flessibile Ø
int. (mm)**

13

**Pressione di
utilizzo**

0 a 10 bar

Portata

24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar con
otturazione), 33,5 l/min (ΔP
= 0,3 bar senza otturazione)

Ø di passaggio

9 mm

Temperatura


-15°C a +60°C

Materiale

Corpo ottone

Descrizione

| Riferimento | Per tubo flessibile Ø int. (mm) |
|-------------------|---------------------------------|
| ELS 090813 | 13 |
| ELS 090815 | 15 |
| ELS 090819 | 19 |

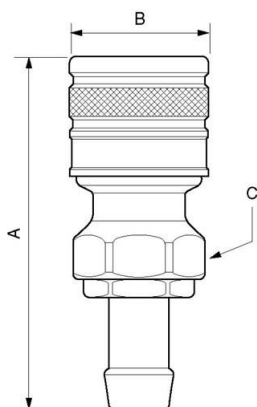

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm | C mm |
|-------------------|------|------|------|
| ELS 090813 | 89 | 35 | 30 |
| ELS 090815 | 89 | 35 | 30 |
| ELS 090819 | 89 | 35 | 30 |