

## Raccordo per flessibili a passaggio libero



**Per tubo flessibile Ø  
int. (mm)**

13

**Pressione di  
utilizzo**

0 a 10 bar

**Portata**

24 l/min ( $\Delta P = 0,3$  bar con  
otturazione), 33,5 l/min ( $\Delta P$   
= 0,3 bar senza otturazione)

**Ø di passaggio**

9 mm

**Temperatura**


-15°C a +60°C

**Materiale**

Corpo ottone

### Descrizione

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>ELS 090813</b>	13
<b>ELS 090815</b>	15
<b>ELS 090819</b>	19

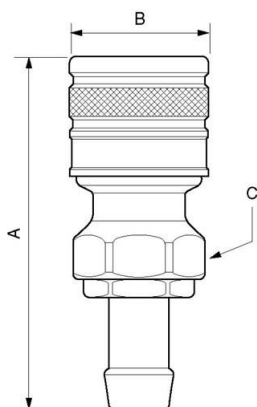

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ELS 090813</b>	89	35	30
<b>ELS 090815</b>	89	35	30
<b>ELS 090819</b>	89	35	30