


Raccordo passaparete filettato maschio cilindrico ad otturazione



Filettatura maschio BSPG G 3/4	Ø di foratura (mm) 28	Spessore della parete (mm) 20	Pressione di utilizzazione 0 a 10 bar
Portata 24 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar con otturazione), 33,5 l/min ($\Delta P = 0,3$ bar senza otturazione)	Ø di passaggio 9 mm	Temperatura -15°C a +60°C	Materiale Corpo ottone

Descrizione			
Riferimento	Filettatura maschio BSPG	Ø di foratura (mm)	Spessore della parete (mm)
ELS 092154	G 3/4	28	20

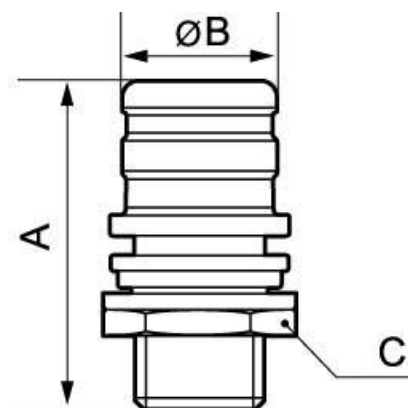

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ELS 092154	59	30	32