


## Raccordi idraulici ISO A



<u>Filettatura femmina</u> G 1/4	<u>Ø nominale (mm)</u> 6	<u>Portata (nominale l/min)</u> 12	<u>Pressione max di utilizzo (bar)</u> 350
<u>Tecnologia</u> Otturazione a sfera	<u>Temperatura</u> -25°C a +100°C	<u>Materiale</u> Corpo: acciaio	<u>Applicazioni</u> Agricoltura
<u>Collegamento</u> Semiautomatico			

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
<b>HCA 061101</b>	G 1/4	6	12	350
<b>HCA 101102</b>	G 3/8	10	23	350
<b>HCA 131103</b>	G 1/2	13	45	250

Riferimento	Filettatura femmina	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
<b>HCA 131221</b>	M22 x 1,5	13	45	250
<b>HCA 201104</b>	G 3/4	20	106	250
<b>HCA 251105</b>	G 1	25	189	200

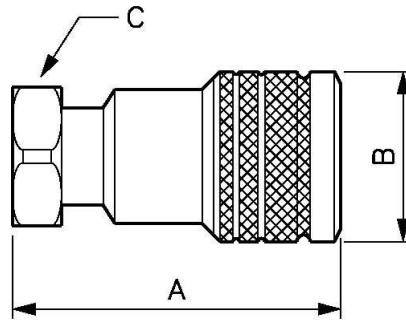

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>HCA 061101</b>	49.2	26	19
<b>HCA 101102</b>	60.5	30	22
<b>HCA 131103</b>	84.3	38	27
<b>HCA 131221</b>	70	38	27
<b>HCA 201104</b>	84.3	45	34
<b>HCA 251105</b>	101	52	41