

## Serie DLO - Acciaio con tubo in termoplastico - Qualità alimentare



### Ø int./est. (mm)

16 x 24

### Lung. (m)

25

### Raccordo

ELS 09

### Ingresso girevole

filettatura maschio

**BSPP**

G 1/2

### Peso (kg)

44

### Tecnologia

Blocco del tubo tramite  
nottolino di arresto

### Pressione mas. di

utilizzo

10 bar

### Temperatura

-15°C a +60°C

### Materiale

Tamburo acciaio con  
rivestimento epossidico

### Collegamento


1 m di tubo in ingresso

### Dotato di

Supporto fisso

## Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)
<b>DLO 1625LS</b>	16 x 24	25	ELS 09	G 1/2	44
<b>DLO 1920LS</b>	19 x 28	20	ELS 09	G 1	42

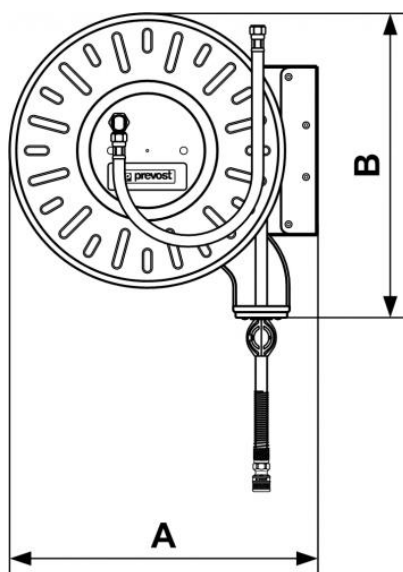

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>DLO 1625LS</b>	615	610
<b>DLO 1920LS</b>	615	610