

Serie DLO - Acciaio con tubo in termoplastico - Qualità alimentare



Ø int./est. (mm)

16 x 24

Lung. (m)

25

Raccordo

ELS 09

Ingresso girevole

filettatura maschio

BSPP

G 1/2

Peso (kg)

44

Tecnologia

Blocco del tubo tramite
nottolino di arresto

Pressione mas. di

utilizzo

10 bar

Temperatura

-15°C a +60°C

Materiale

Tamburo acciaio con
rivestimento epossidico

Collegamento


1 m di tubo in ingresso

Dotato di

Supporto fisso

Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)
DLO 1625LS	16 x 24	25	ELS 09	G 1/2	44
DLO 1920LS	19 x 28	20	ELS 09	G 1	42

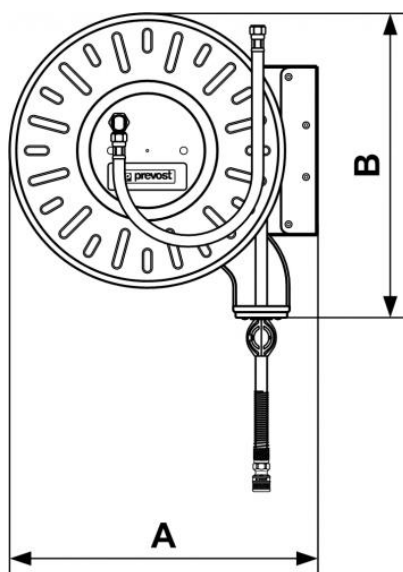

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
DLO 1625LS	615	610
DLO 1920LS	615	610