


Serie DLOI / INOX 304 con tubo in termoplastico - Qualità alimentare - Acqua bassa pressione



| | | | |
|---|---|---|---|
| <p><u>Ø int./est. (mm)</u></p> <p>16 x 24</p> | <p><u>Lung. (m)</u></p> <p>25</p> | <p>Ingresso girevole filettatura maschio</p> <p><u>BSP</u></p> <p>G 1/2</p> | <p><u>Peso (kg)</u></p> <p>44</p> |
| <p><u>Raccordo</u></p> <p>ELS 09</p> | <p><u>Tecnologia</u></p> <p>Blocco del tubo tramite nottolino di arresto</p> | <p>Pressione mas. di utilizzo</p> <p>10 bar</p> | <p><u>Temperatura</u></p> <p>-15°C a +60°C</p> |
| <p><u>Materiale</u></p> <p>Tamburo acciaio inox AISI 304</p> | <p><u>Collegamento</u></p> <p>1 m di tubo in ingresso</p> | <p><u>Dotato di</u></p> <p>Supporto fisso</p> | |

| Descrizione | | | | | |
|--------------------|---------------------|-----------|--|-----------|----------|
| Riferimento | Ø int./est. (mm) | Lung. (m) | Ingresso girevole filettatura maschio BSPP | Peso (kg) | Raccordo |
| DLOI 1625LS | 16 x 24 | 25 | G 1/2 | 44 | ELS 09 |
| DLOI 1920LS | 19 x 28 | 20 | G 1 | 42 | ELS 09 |

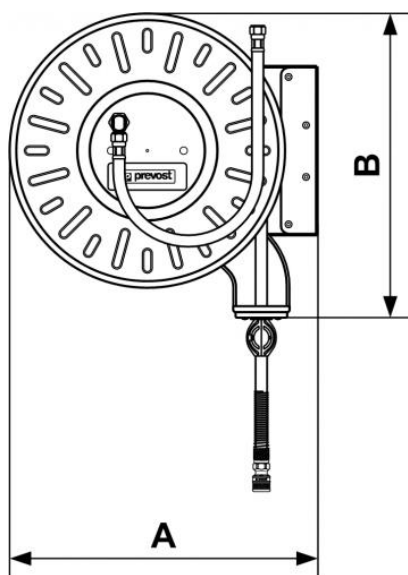

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm |
|--------------------|------|------|
| DLOI 1625LS | 624 | 610 |
| DLOI 1920LS | 624 | 610 |