


Serie DLOI / INOX 304 con tubo in termoplastico - Qualità alimentare - Acqua bassa pressione



<p><u>Ø int./est. (mm)</u></p> <p>16 x 24</p>	<p><u>Lung. (m)</u></p> <p>25</p>	<p>Ingresso girevole filettatura maschio</p> <p><u>BSP</u></p> <p>G 1/2</p>	<p><u>Peso (kg)</u></p> <p>44</p>
<p><u>Raccordo</u></p> <p>ELS 09</p>	<p><u>Tecnologia</u></p> <p>Blocco del tubo tramite nottolino di arresto</p>	<p>Pressione mas. di utilizzo</p> <p>10 bar</p>	<p><u>Temperatura</u></p> <p>-15°C a +60°C</p>
<p><u>Materiale</u></p> <p>Tamburo acciaio inox AISI 304</p>	<p><u>Collegamento</u></p> <p>1 m di tubo in ingresso</p>	<p><u>Dotato di</u></p> <p>Supporto fisso</p>	

Descrizione					
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Ingresso girevole filettatura maschio BSPP	Peso (kg)	Raccordo
DLOI 1625LS	16 x 24	25	G 1/2	44	ELS 09
DLOI 1920LS	19 x 28	20	G 1	42	ELS 09

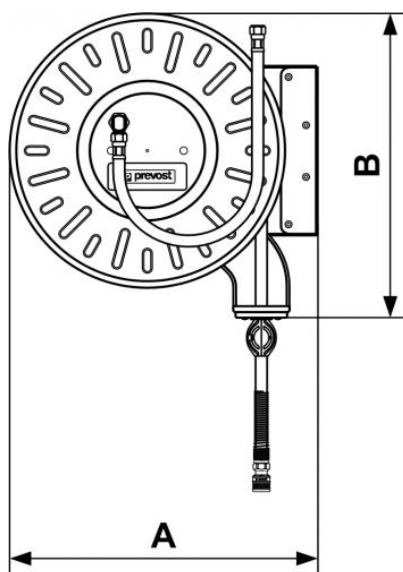

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
DLOI 1625LS	624	610
DLOI 1920LS	624	610