

## Serie DMO - DGO - Acciaio alta pressione - Tubo in gomma rinforzato alta pressione

**Ø int./est. (mm)**

8 x 15

**Lung. (m)**

15

**Uscita**

G 3/8 + M22 x 1,5

**Ingresso girevole  
filettatura femmina****BSPP**

G 3/8

**Peso (kg)**

16

**Tecnologia**Blocco del tubo tramite  
nottolino di arresto**Pressione mas. di  
utilizzo**

400 bar


**Temperatura**

-40°C a +150°C

**Dotato di**

Supporto fisso

Descrizione					
Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Uscita	Ingresso girevole filettatura femmina BSPP	Peso (kg)
<b>DMO 0815HP</b>	8 x 15	15	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	16
<b>DGO 0820HP</b>	8 x 15	20	G 3/8 + M22 x 1,5	G 3/8	21

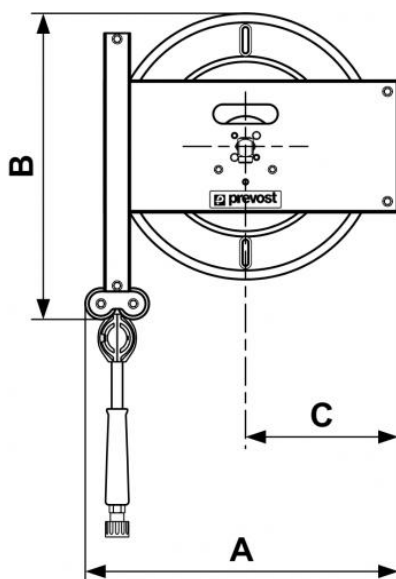

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>DMO 0815HP</b>	485	475	237
<b>DGO 0820HP</b>	485	475	237