

## Distributore 2 direzioni con valvole di arresto



**Filettatura femmina**

**BSPP**

G 1/2

**Pressione di  
utilizzo**

0 a 10 bar

**Portata**

24 l/min ( $\Delta P$  : 0,3 bar con  
otturazione), 33,5 l/min ( $\Delta P$  :  
0,3 bar senza otturazione)

**$\varnothing$  di passaggio**

9 mm

**Temperatura**


-15°C a +60°C

**Materiale**

Corpo ottone nichelato

### Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP
<b>ELP 098103</b>	G 1/2
<b>ELP 098104</b>	G 3/4

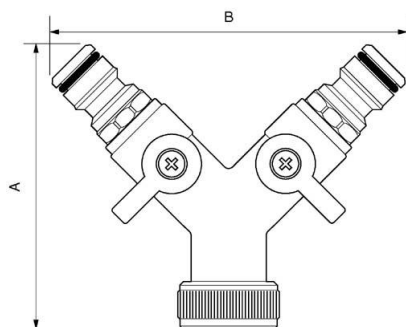

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>ELP 098103</b>	90	103
<b>ELP 098104</b>	90	103