

Distributore 2 direzioni con valvole di arresto



Filettatura femmina

BSPP

G 1/2

Pressione di

utilizzo

0 a 10 bar

Portata

24 l/min (ΔP : 0,3 bar con
otturazione), 33,5 l/min (ΔP :
0,3 bar senza otturazione)

\varnothing di passaggio

9 mm

Temperatura


-15°C a +60°C

Materiale

Corpo ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP
ELP 098103	G 1/2
ELP 098104	G 3/4

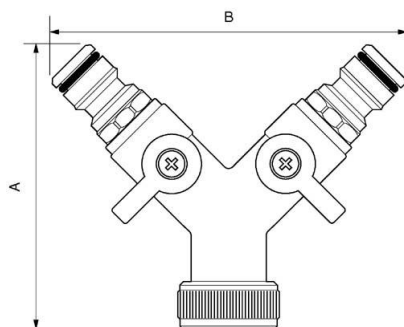

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
ELP 098103	90	103
ELP 098104	90	103