


Spirale in poliuretano: con raccordi maschi fissi

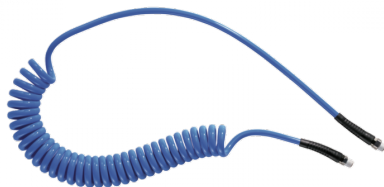

Blu.

PUS 68FF, PUS 88FF: raccordo preteflonato.

Filettatura maschio BSPT R 1/2	Ø int./est. (mm) 11 x 16	Ø delle spire (mm) 90	Lunghezza max. (m) 4
Lunghezza min. (m) 0,4	Pressione mas. di utilizzazione 8 bar	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Poliuretano
Vantaggio Antigraffio			

Descrizione					
Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Ø int./est. (mm)	Ø delle spire (mm)	Lunghezza max. (m)	Lunghezza min. (m)
PUS 114	R 1/2	11 x 16	90	4	0,4
PUS 118	R 1/2	11 x 16	90	8	0,8

