


Spirale in poliuretano con raccordi maschi fissi e girevoli

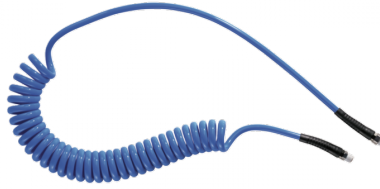

Blu.

Raccordo preteflonato.

Filettatura maschio BSPT R 1/4	Ø int./est. (mm) 5 x 8	Ø delle spire (mm) 42	Lunghezza max. (m) 2
Lunghezza min. (m) 0,18	Pressione mas. di utilizzazione 8 bar	Temperatura -15°C a +70°C	Materiale Poliuretano
Vantaggio Antigraffio			

Descrizione					
Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Ø int./est. (mm)	Ø delle spire (mm)	Lunghezza max. (m)	Lunghezza min. (m)
PUS 52	R 1/4	5 x 8	42	2	0,18
PUS 54	R 1/4	5 x 8	42	4	0,4
PUS 56	R 1/4	5 x 8	42	6	0,6

Riferimento	Filettatura maschio BSPT	Ø int./est.(mm)	Ø delle spire (mm)	Lunghezza max. (m)	Lunghezza min. (m)
PUS 58	R 1/4	5 x 8	42	8	0,8
PUS 64	R 1/4	6,5 x 10	52	4	0,4
PUS 66	R 1/4	6,5 x 10	52	6	0,55
PUS 68	R 1/4	6,5 x 10	52	8	0,8
PUS 610	R 1/4	6,5 x 10	52	10	0,95
PUS 84	R 3/8	8 x 12	65	4	0,4
PUS 86	R 3/8	8 x 12	65	6	0,65
PUS 88	R 3/8	8 x 12	65	8	0,72
PUS 815	R 3/8	8 x 12	65	15	1,35

