


Spirale in poliuretano: con raccordi maschi fissi e girevoli

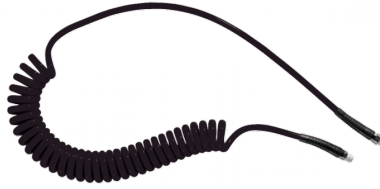

Nero.

Raccordo preteflonato.

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Filettatura maschio BSPT R 1/4 | Ø int./est. (mm) 6,5 x 10 | Ø delle spire (mm) 42 | Lunghezza max. (m) 4 |
| Lunghezza min. (m) 0,4 | Pressione mas. di utilizzazione 8 bar | Temperatura -15°C a +70°C | Materiale Poliuretano |
| Vantaggio Antigraffio | | | |

| Descrizione | | | | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Riferimento | Filettatura maschio BSPT | Ø int./est. (mm) | Ø delle spire (mm) | Lunghezza max. (m) | Lunghezza min. (m) |
| PUS 64NR | R 1/4 | 6,5 x 10 | 42 | 4 | 0,4 |
| PUS 66NR | R 1/4 | 6,5 x 10 | 52 | 6 | 0,63 |

