


Spirale in poliammide "speciale estremità dritte" con raccordi maschi fissi

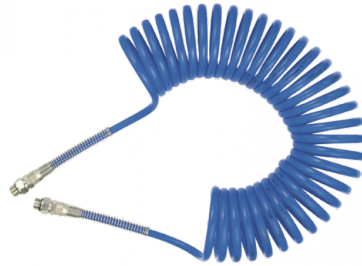

Filettatura maschio BSPB G 1/4	Ø int./est. (mm) 6,5 x 8	Ø delle spire (mm) 78	Lunghezza max. (m) 5
Lunghezza min. (m) 0,6	Pressione mas. di utilizzazione 10 bar	Temperatura -20°C a +90°C	Materiale Poliammide PA 12
Vantaggio Ottima resistenza chimica			

Descrizione					
Riferimento	Filettatura maschio BSPB	Ø int./est. (mm)	Ø delle spire (mm)	Lunghezza max. (m)	Lunghezza min. (m)
SPI 95	G 1/4	6,5 x 8	78	5	0,6

Dimensions

Riferimento

SPI 95