


## Spirale in poliammide "speciale estremità dritte" con raccordi maschi fissi

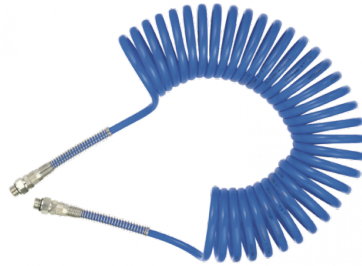

<b>Filettatura maschio</b> <b>BSPB</b> G 1/4	<b>Ø int./est. (mm)</b> 6,5 x 8	<b>Ø delle spire (mm)</b> 78	<b>Lunghezza max. (m)</b> 5
<b>Lunghezza min. (m)</b> 0,6	<b>Pressione mas. di utilizzazione</b> 10 bar	<b>Temperatura</b> -20°C a +90°C	<b>Materiale</b> Poliammide PA 12
<b>Vantaggio</b> Ottima resistenza chimica			

Descrizione					
Riferimento	Filettatura maschio BSPB	Ø int./est. (mm)	Ø delle spire (mm)	Lunghezza max. (m)	Lunghezza min. (m)
<b>SPI 95</b>	G 1/4	6,5 x 8	78	5	0,6

Dimensions
Riferimento
<b>SPI 95</b>