


Serie E: alimentazione diretta per flessibile - portata da 0,4 kg a 2,5 kg



<u>Lung. (del cavo (m))</u> 1,4	<u>Carico min. (kg)</u> 0,4	<u>Carico max. (kg)</u> 0,8	<u>Peso (kg)</u> 1,12
<u>Temperatura</u> +5°C a +60°C	<u>Materiale</u> Corpo : Alluminio Cavo : acciaio inox	<u>Applicazioni</u> Postazione di montaggio, assemblaggio, confezionamento	

Descrizione				
Riferimento	Lung. (del cavo (m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
BAL 0408E	1,4	0,4	0,8	1,12
BAL 0715E	1,4	0,75	1,5	1,13
BAL 1225E	1,4	1,2	2,5	1,26

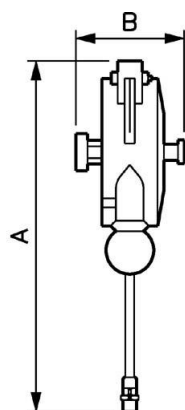

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
BAL 0408E	298	104
BAL 0715E	298	104
BAL 1225E	298	104