

## Serie A : portata da 0,4 kg a 3 kg



**Lung. (del cavo(m))**

1,6

**Carico min. (kg)**

0,4

**Carico max. (kg)**

1

**Peso (kg)**

0,57

**Temperatura**

+5°C a +60°C

**Materiale**

Corpo : Alluminio Cavo :  
acciaio inox


**Applicazioni**

Postazione di montaggio,  
assemblaggio,  
confezionamento

### Descrizione

Riferimento	Lung. (del cavo(m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
-------------	---------------------	------------------	------------------	-----------

<b>BAL 0410A</b>	1,6	0,4	1	0,57
<b>BAL 1020A</b>	1,6	1	2	0,6
<b>BAL 2030A</b>	1,6	2	3	0,74

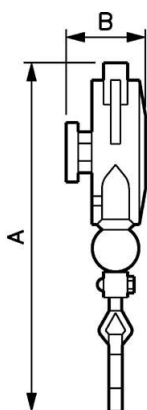

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>BAL 0410A</b>	282	55
<b>BAL 1020A</b>	282	55
<b>BAL 2030A</b>	282	55