

## Serie B : portata da 2 kg a 8 kg



### Lung. (del cavo(m))

2

### Carico min. (kg)

2

### Carico max. (kg)

4

### Peso (kg)

1,9

### Temperatura

+5°C a +60°C

### Materiale

Corpo : Alluminio Cavo :  
acciaio inox


### Applicazioni

Postazione di montaggio,  
assemblaggio,  
confezionamento

## Descrizione

Riferimento	Lung. (del cavo(m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
<b>BAL 2040B</b>	2	2	4	1,9
<b>BAL 4060B</b>	2	4	6	1,98

Riferimento	Lung. (del cavo(m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
<b>BAL 6080B</b>	2	6	8	2,28

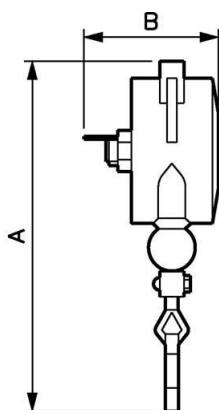

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>BAL 2040B</b>	353	88
<b>BAL 4060B</b>	353	88
<b>BAL 6080B</b>	353	88