

Serie F: portata da 25 kg a 105 kg



Lung. (del cavo (m))

2

Carico min. (kg)

25

Carico max. (kg)

30

Peso (kg)

11,3

Temperatura

+5°C a +60°C

Materiale


Corpo : Alluminio Cavo :
acciaio inox

Applicazioni

Postazione di montaggio,
assemblaggio,
confezionamento

Descrizione

Riferimento	Lung. (del cavo) (m)	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
BAL 250300F	2	25	30	11,3
BAL 300350F	2	30	35	11,3
BAL 350450F	2	35	45	12,21
BAL 450550F	2	45	55	12,21
BAL 550650F	2	55	65	13,06
BAL 650750F	2	65	75	13,86
BAL 750900F	2	75	90	16,84
BAL 9001050F	2	90	105	17,77

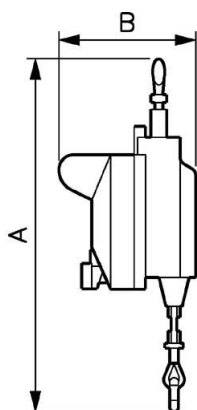

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
BAL 250300F	636	220
BAL 300350F	636	220
BAL 350450F	636	220
BAL 450550F	636	220
BAL 550650F	636	220
BAL 650750F	636	220
BAL 750900F	636	220
BAL 9001050F	636	220