

## Serie F: portata da 25 kg a 105 kg



### Lung. (del cavo (m))

2

### Carico min. (kg)

25

### Carico max. (kg)

30

### Peso (kg)

11,3

### Temperatura

+5°C a +60°C

### Materiale


Corpo : Alluminio Cavo :  
acciaio inox

### Applicazioni

Postazione di montaggio,  
assemblaggio,  
confezionamento

## Descrizione

Riferimento	Lung. (del cavo) (m)	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
BAL 250300F	2	25	30	11,3
BAL 300350F	2	30	35	11,3
BAL 350450F	2	35	45	12,21
BAL 450550F	2	45	55	12,21
BAL 550650F	2	55	65	13,06
BAL 650750F	2	65	75	13,86
BAL 750900F	2	75	90	16,84
BAL 9001050F	2	90	105	17,77

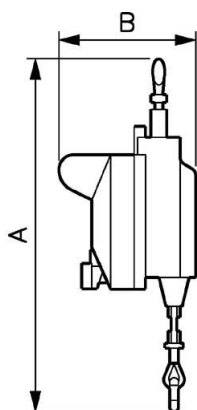

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>BAL 250300F</b>	636	220
<b>BAL 300350F</b>	636	220
<b>BAL 350450F</b>	636	220
<b>BAL 450550F</b>	636	220
<b>BAL 550650F</b>	636	220
<b>BAL 650750F</b>	636	220
<b>BAL 750900F</b>	636	220
<b>BAL 9001050F</b>	636	220