


## Serie DP : portata da 4 kg a 25 kg



<u>Lung. (del cavo (m))</u> 2	<u>Carico min. (kg)</u> 4	<u>Carico max. (kg)</u> 7	<u>Peso (kg)</u> 4,94
<u>Temperatura</u> +5°C a +60°C	<u>Materiale</u> Corpo : Alluminio Cavo : acciaio inox	<u>Applicazioni</u> Postazione di montaggio, assemblaggio, confezionamento	

Descrizione				
Riferimento	Lung. (del cavo (m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
<b>BAL 4070DP</b>	2	4	7	4,94
<b>BAL 70100DP</b>	2	7	10	5,3

Riferimento	Lung. (del cavo(m))	Carico min. (kg)	Carico max. (kg)	Peso (kg)
<b>BAL 100140DP</b>	2	10	14	5,67
<b>BAL 140180DP</b>	2	14	18	6,26
<b>BAL 180220DP</b>	2	18	22	5,89
<b>BAL 220250DP</b>	2	22	25	6,53

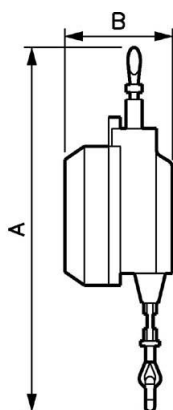

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>BAL 4070DP</b>	551	140
<b>BAL 70100DP</b>	551	140
<b>BAL 100140DP</b>	551	140
<b>BAL 140180DP</b>	551	140
<b>BAL 180220DP</b>	551	140
<b>BAL 220250DP</b>	551	140