


ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e connessioni rapide



<p>Filettatura femmina BSPP</p> <p>G 3/8</p>	<p>Portata (l/min a 7 bar) ΔP</p> <p>1bar) = 1250</p>	<p>Pressione max di utilizzo (bar)</p> <p>12</p>	<p>Filtrazione (μm)</p> <p>25</p>
<p>Temperatura</p> <p>+5°C a +50 °C</p>	<p>Materiale</p> <p>Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica</p>	<p>Dotato di</p> <p>Scaricatore manuale</p>	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TB PSM2	G 3/8	1bar) = 1250	12	25

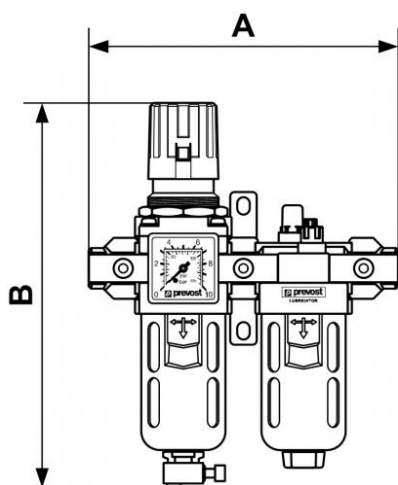

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TB PSM2	182	220