


ALTO 2 - Filtro 25 e 5 μ m



Filettatura femmina BSPP G 3/8	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar) 2250	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μ m)
TF 2	G 3/8	2250	12	25

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μ m)
TF 205	G 3/8	2250	12	5

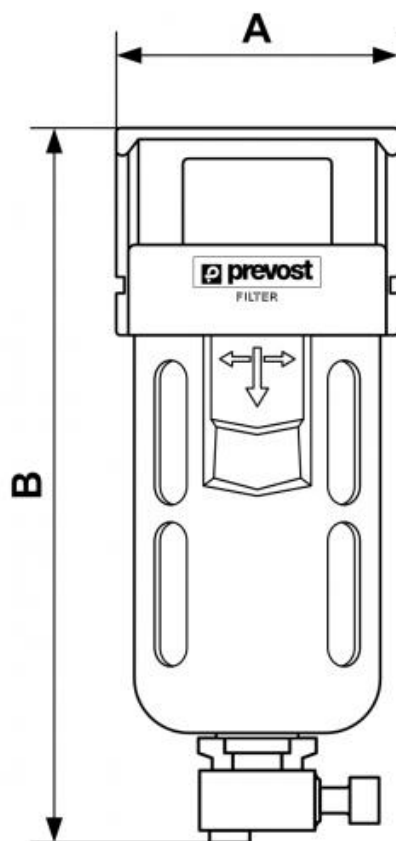

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TF 2	55	140
TF 205	55	140