

## ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 3 blocchi con manometro, fissaggio e connessioni rapide



**Filettatura femmina**

**BSPP**

G 1/4

**Portata (l/min a 7 bar**

**$\Delta P : 1 \text{ bar}$ )**

500

**Pressione max di**

**utilizzo (bar)**

12

**Filtrazione ( $\mu\text{m}$ )**

25

**Temperatura**

+5°C a +50 °C

**Materiale**


Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica

**Dotato di**

Scaricatore manuale

### Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P : 1 \text{ bar}$ )	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu\text{m}$ )
<b>TT PSM1</b>	G 1/4	500	12	25

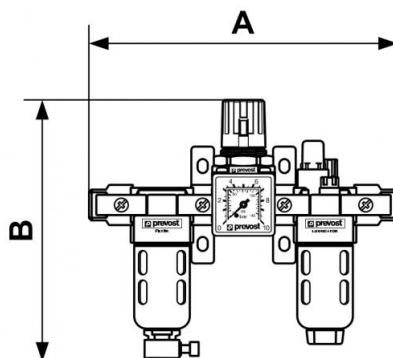

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>TT PSM1</b>	200	170