

ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 3 blocchi con manometro, fissaggio e connessioni rapide



Filettatura femmina

BSPP

G 3/8

Portata (l/min a 7 bar

$\Delta P : 1 \text{ bar}$

2000

Pressione max di

utilizzo (bar)

12

Filtrazione (μm)

25

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale


Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica

Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P : 1 \text{ bar}$)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TT PSM2	G 3/8	2000	12	25

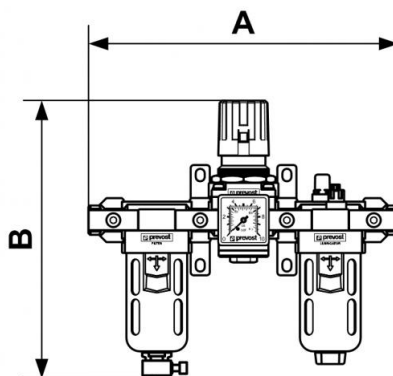

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TT PSM2	250	220