


## Raccordo per flessibili



<p><b>Per tubo flessibile Ø int. (mm)</b></p> <p>8</p>	<p><b>Profilo</b></p> <p>Asian</p>	<p><b>Tecnologia</b></p> <p>Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p><b>Pressione di utilizzazione</b></p> <p>2 a 12 bar</p>
<p><b>Portata al di sotto di 6 bar</b></p> <p>1966 l/min (<math>\Delta P = 0,6</math> bar)</p>	<p><b>Ø di passaggio</b></p> <p>8 mm</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo composito</p>
<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Antigraffio</p>			

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>OSG 081808</b>	8

Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>OSG 081810</b>	10
<b>OSG 081813</b>	13

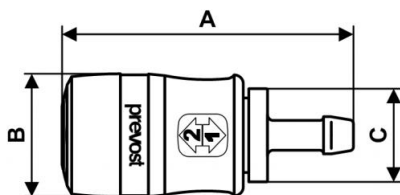

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>OSG 081808</b>	72	33	27
<b>OSG 081810</b>	72	33	27
<b>OSG 081813</b>	77	33	27