


ALTO 1 - Gruppo submicronica con regolatore, manometro e fissaggio



Filettatura femmina BSPP G 1/4	Portata (l/min a 6 bar $\Delta P : 0,3\text{bar}$) 250	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 5 e 0,01
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 6 bar ΔP : 0,3bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TB CSM1	G 1/4	250	12	5 e 0,01

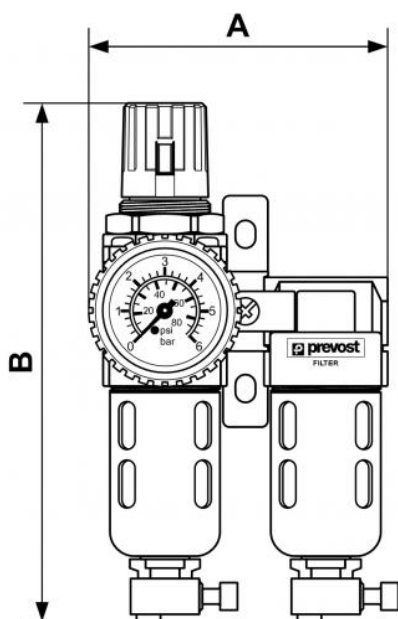

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TB CSM1	92	170