


ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 3 blocchi con manometro e fissaggio



Filettatura femmina BSPP G 3/8	Portata (l/min a 7 bar) $\Delta P : 1 \text{ bar}$ 2000	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
TT SM2	G 3/8	2000	12	25

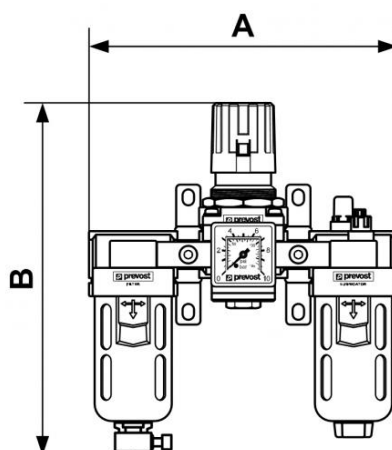

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TT SM2	192	220