


Raccordo filettato femmina



<p>Filettatura femmina</p> <p>BSPB</p> <p>G 1/4</p>	<p>Filettatura femmina</p> <p>BSPT</p> <p>-</p>	<p>Profilo</p> <p>Asian</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sicurezza (senza rischio di contraccolpo)</p>
<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>1966 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>	<p>Ø di passaggio</p> <p>8 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>
<p>Materiale</p> <p>Corpo composito</p>	<p>Vantaggio</p> <p>Antigraffio</p>		

Descrizione		
Riferimento	Filettatura femmina BSPB	Filettatura femmina BSPT
OSG 081101	G 1/4	-
OSG 081102	G 3/8	-
OSG 081103	G 1/2	-

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Filettatura femmina BSPT
OSG 081111	-	R 1/4
OSG 081112	-	R 3/8
OSG 081113	-	R 1/2

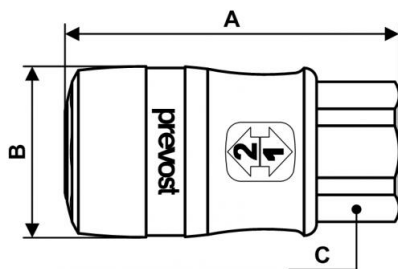

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
OSG 081101	54	33	27
OSG 081102	55	33	27
OSG 081103	60	33	27
OSG 081111	54	33	27
OSG 081112	55	33	27
OSG 081113	60	33	27